

# Pro'sKit®

## 电动工具系列

### PT-3200系列

## 保固型低压直流无刷电动起子

您还在使用一般有碳刷的电动起子吗?维修成本、费用、污染以及换刷的困扰是否让您不胜其扰? Pro'sKit最新产品“保固型低压直流无刷电动起子”是您的最佳解决方案

### ► 产品特色

- 采用航天级无刷马达，性能可靠度佳、稳定性高，使用寿命超长。
- 无碳刷设计，不须更换碳刷、零污染，长时握持不升温，线上组装不停线。
- 低噪音、低电磁干扰、无碳粉污染现象，适合无尘室工作环境操作使用。
- 具独特抗干扰扭距设置，扭力精准度高。
- 煞车装置专利设计，灵敏度高、瞬间制动、低冲击力，长期使用不易损坏。
- 采用双电压(100V- 250V)电源设计，具自动短路及过载保护装置。
- 电源线采用矽胶防硬化三芯线设计，扭曲测试10万次，使用寿命品质保证。
- 人体工学握持设计，外壳采顶级PC材质，体积精巧、重量轻、耐冲击，长时间使用舒适、不易疲劳。
- 产品规格齐全，满足各个产业应用需求。

无刷设计、质量保证  
免维修、保固2年



产品规格齐全，满足各产业装配作业上精准扭力度不同的需求



智能微处理模块控制电路, 工作安全平顺. 直插式电源设计, 适合100V~250V范围. 过载保护设计更安全.

航空级无刷马达, 超长寿命, 低噪音, 低电磁干扰

自动煞车系统, 高灵敏性, 瞬间制动, 无後挫力

高精度, 宽扭力输出.

三芯电源线, 长久耐用, 不易损坏

旋转方向选择指示, LED指示

正, 反方向旋转按键, 只需轻轻一按


人体工学原理外观设计, 使用舒适, 超韧PC材质, 扭曲不变形, 抗压耐冲击, 更加安全

附三种尺寸十字电动批咀

## 产品规格


型号	PT-3205D	PT-3210D	PT-3215D	PT-3218D	
工作电压	AC 100V~AC250V				
	kgf.cm	0.5~5	1~10	2~15	3~18
扭力	1bf.in	0.44~4.4	0.88~8.8	1.76~13.2	2.64~15.84
	N.m	0.049~0.49	0.098~0.98	0.196~1.47	0.294~1.764
扭力精度	±3	±3	±3	±3	
启动方式	压杆式	压杆式	压杆式	压杆式	
空转速(rpm)	1000	1000	1000	1000	
无负载电流(A)	0.3	0.3	0.3	0.3	
适用螺丝	机械牙	1.6~2.6	2.0~3.0	2.3~3.5	2.6~4.0
直径(mm)	自攻牙	1.6~2.0	1.6~2.6	2.0~3.0	2.0~3.0
重量(g)	750g				
长度(mm)	220mm				
适用起子头规格(mm)	Ø4	Ø5	Ø5	Ø5	

## 电动批咀规格

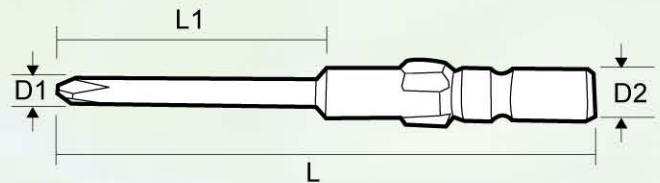

型号	头型	D1(mm)	D2(mm)	L1(mm)	L(mm)
9SD-0241H-P00	PH00	Ø1.6	Ø4	20	40
9SD-0242H-P0	PH0	Ø2.0	Ø4	20	40
9SD-0243H-P1	PH1	Ø3.0	Ø4	20	40
9SD-0252H-P0	PH0	Ø5.0	Ø5	-	60
9SD-0252H-P1	PH1	Ø5.0	Ø5	-	60
9SD-0252H-P2	PH2	Ø5.0	Ø5	-	60

## 产品扭力曲线图

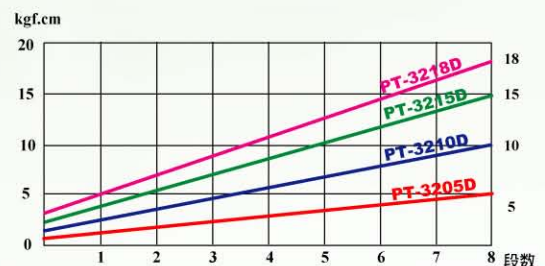

图片仅供参考, 实际出货产品请洽经销商. 为提供更好的品质, 宝工保留进行变更产品规格的权利.

**Pro'sKit® 台湾宝工**

深圳畅联贸易有限公司 (台湾宝工营销中心)  
 深圳市福田区红荔西路步工业区403栋东座5楼  
 TEL: (0755)83692415/83692986 FAX: (0755)83692143  
 E-mail: shenzhen@mail.prokits.com.tw URL: www.prokits.com.tw

©2009 宝工股份有限公司版权所有 200901